


Massima versatilità!

Un maximum de polyvalence!

Maximum versatility!

Maxima versatilidad!

2000 mm

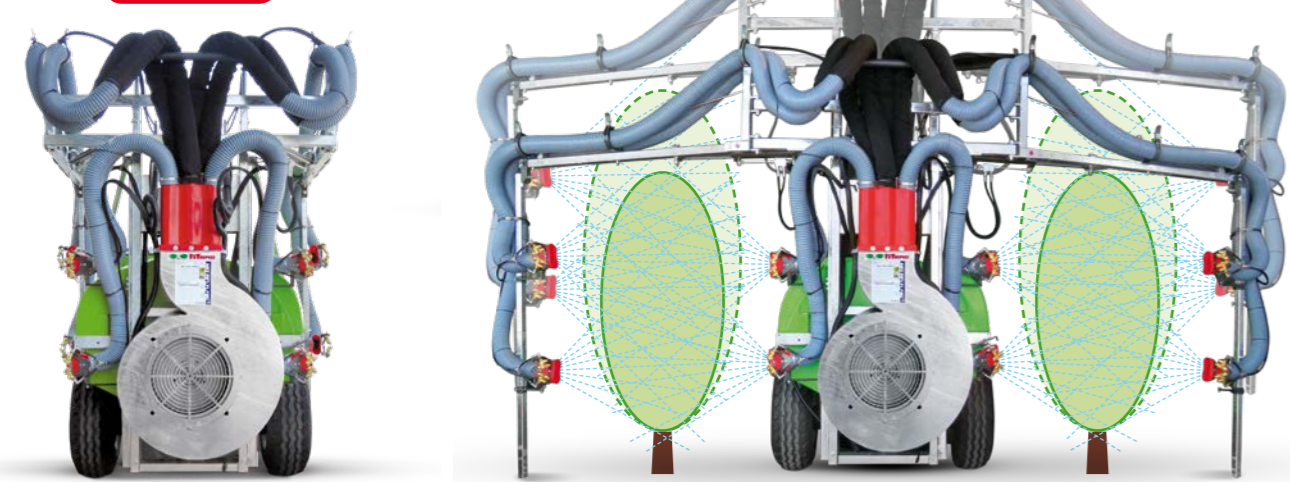


Sprawler

Caratteristiche tecniche - Données techniques - Technical features - Fichas técnicas

				Sprawler Smart	Sprawler	
Larghezza (min/max)	Largeur	Width	Ancho	mm	2000/5000	2000/6000
Lunghezza (*)	Longueur (*)	Length (*)	Largo (*)	mm	2120	2320
Altezza (min/max)	Hauteur	Height	Altura	mm	2720/3220	2720/3220
Ugelli per lato	Buses pour chaque côté	Nozzles for each side	Boquillas por lado	n.	4+4	8+8
Regolatore di pressione	Régulateur de pression	Pressure regulator	Regulador de presión		Telecontrol Exact	Telecontrol Exact
Controllo Apparato	Contrôle de l'appareil	Fan control	Controles		Elettro-idraulico	Elettro-idraulico
Comando	Boîte de commande	Control box	Mando		Control panel	Control panel
Elettrostatica (predisposizione)	Charge électrostatique	Electrostatic Charge	Carga Electrostatica		✓	✓

(*) Es.: Lunghezza complessiva 2560 mm, se applicato su Storm 1500.
 Longueur totale 2560 mm pour Storm 1500.
 Length 2560 mm for Storm 1500.
 Ej.: Largo total 2560mm, si montado en Storm 1500

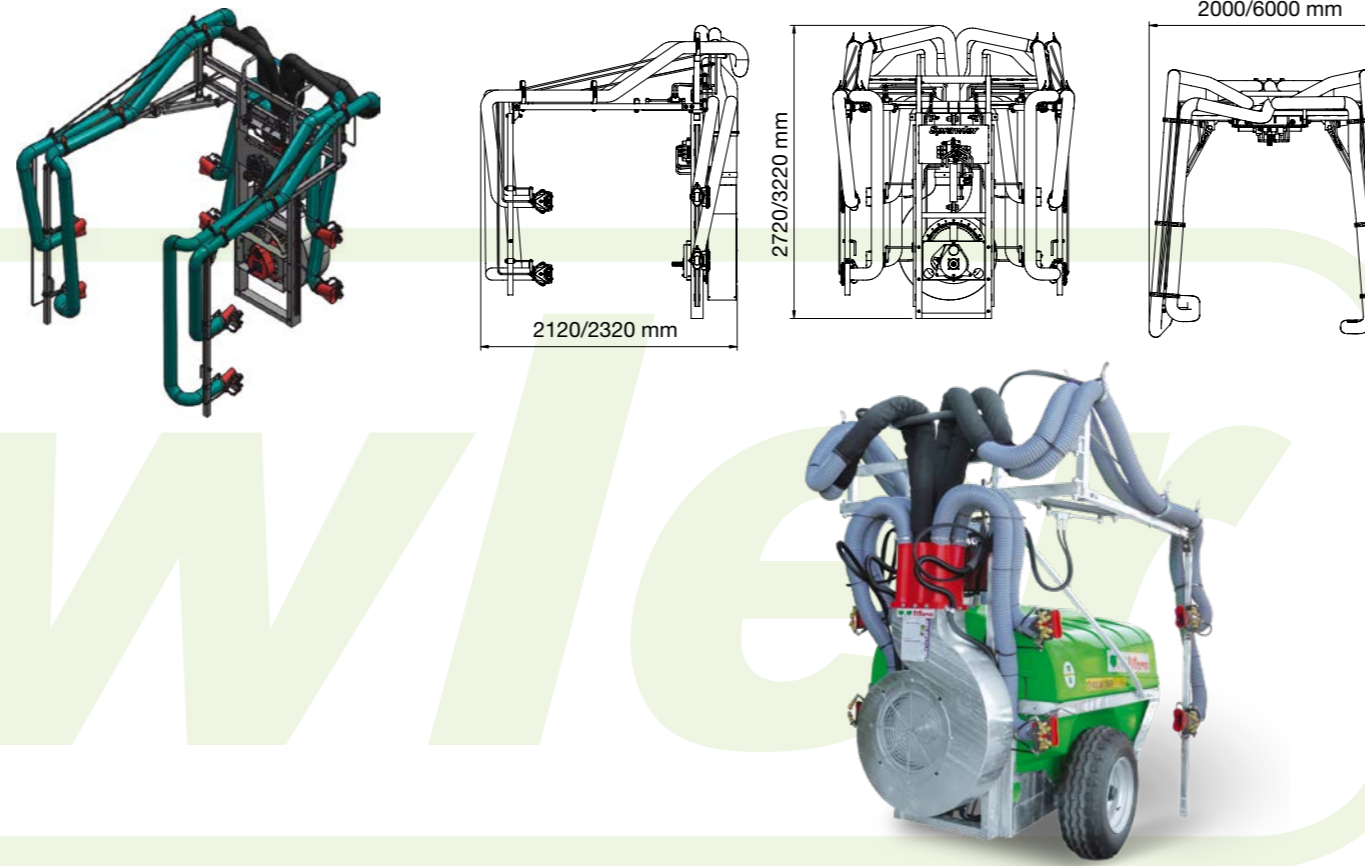

cambellady.com 42118 - SPRAWLER - rev.0 - 11/18 - © Copyright Tifone 2016
 Tutti i dati sono indicativi; la ditta TIFONE si riserva il diritto di modificarli senza preavviso. - Les données es sont indicatives, pas engageantes. - The data are approximate, not binding. - Todos los datos son indicativos.



L'Atomizzatore integrale per tutti i tipi di impianto.
Le pulvérisateur intégral pour tous les types de plantes.
The integral mist sprayer for all types of plants.
El atomizador integral para todo tipo de sistemas.

Copertura Totale
Excellente Couverture - Total Coverage
Cobertura Total



L'apparato estensibile che permette trattamenti mono/bilaterali secondo ogni esigenza.
 L'appareil extensible qui permet des traitements simples/bilatéraux en fonction de chaque besoin.


The extensible blower that allows single/bilateral treatments according to every need.
 El aparato extensible que permite tratamientos individuales / bilaterales de acuerdo a cada necesidad.

Sprawler

tifone
towards excellence

Leggero e Resistente è istancabile sul lavoro.

Léger et résistant, il est infatigable au travail.
Light and resistant, it is tireless at work.
Ligero y resistente, es incansable en el trabajo.

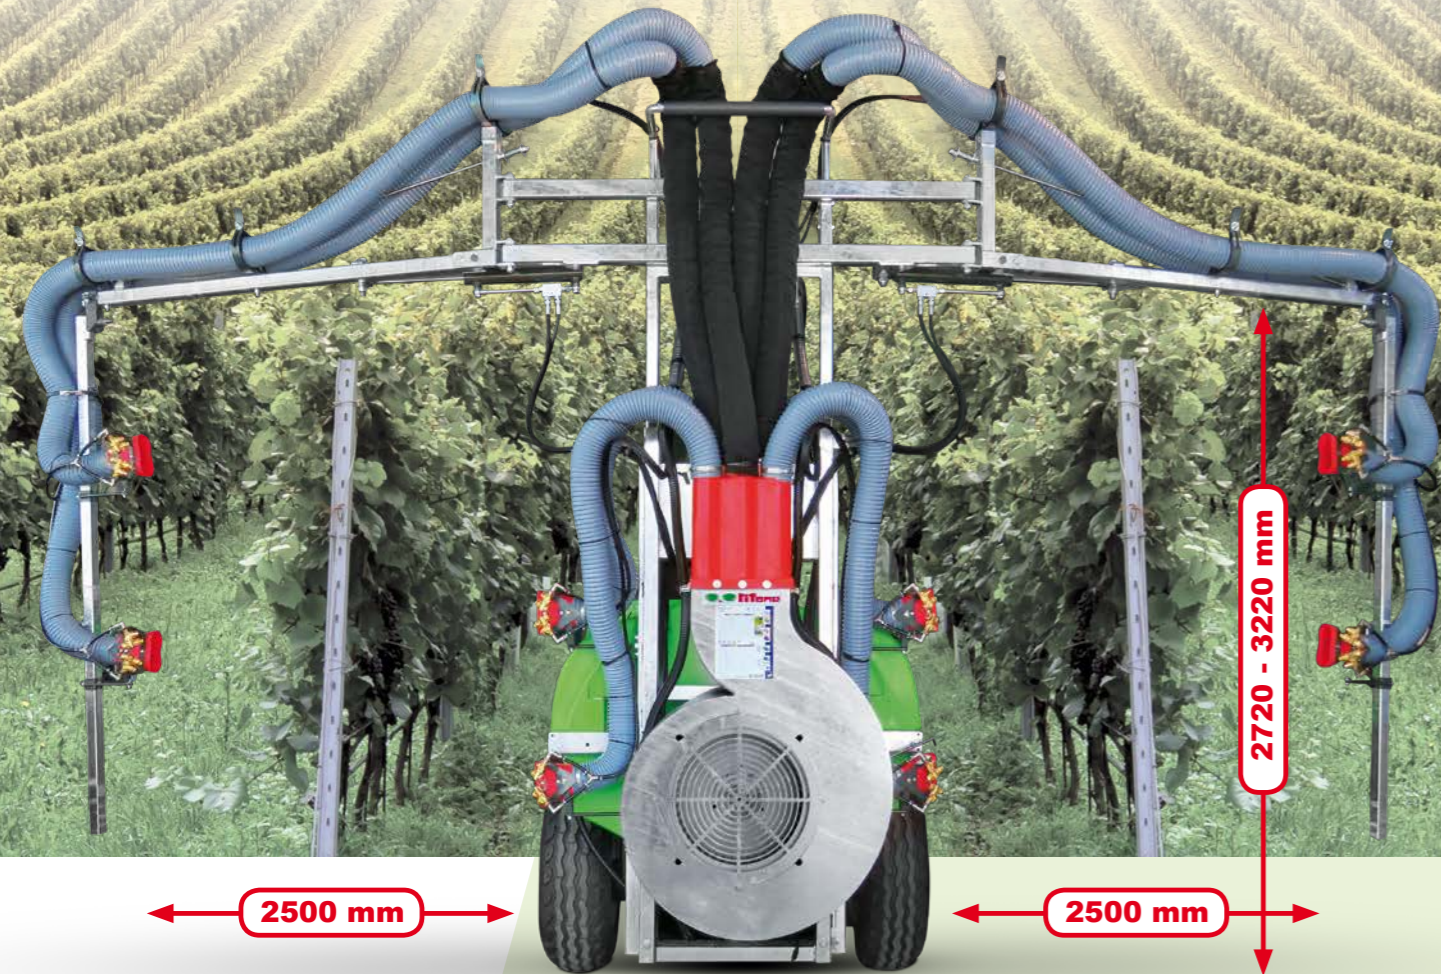

- Grande capacità
- Ampia gittata
- Lunga autonomia

- **Large Capacité**
- **Large Portée**
- **Grande Autonomie**

- **Large Capacity**
- **Large Range**
- **Great Autonomy**

- **Gran Capacidad**
- **Largo Alcance**
- **Gran Autonomia**

Intensità e ampiezza copertura regolabili.

Atomizzatore con doppio telaio robustissimo ed alta efficienza.

Intensité et largeur de couverture réglables.

L'atomiseur à double châssis, extrêmement robuste et très efficace.

Adjustable coverage intensity and width.

The Double Frame Sprayer, extremely sturdy and highly efficient.

Intensidad y amplitud del tratamiento ajustables.

Atomizador de doble bastidor super fuerte y de alta eficiencia.

Evita ogni ostacolo, massima flessibilità.

Évitez tous les obstacles, flexibilité maximale.
Avoids all obstacles, maximum flexibility.
Evita todos los obstáculos, máxima flexibilidad.



Pistone idraulico apertura bracci.
Piston hydraulique pour l'ouverture des bras.
Hydraulic piston for opening the arms.
Piston hidráulico para la apertura de los brazos.

Ammortizzatori antiurto nel telaio.
Amortisseurs dans le cadre pour éviter les chocs.
Shock absorbers in the frame.
Amortiguadores de golpes en el bastidor.

Flussi orientabili!

Débits pivotants! Swivelling flows!
Flujos orientables!



45°

Regolazione orientamento gruppo ugelli. Ugelli angolati AX-2, montati fuori corrente. Angolo di irradiazione 15 e 30 gradi. Antigoccia (brev.Tifone).

Réglage de l'orientation du groupe buses. AX-2 buses coudées, montées hors courant. Angle de pulvérisation 15 et 30 degrés. Anti-goutte (brev.Tifone).

Group orientation nozzles adjustment. AX-2 angled nozzles, mounted out of current. Spray angle 15 and 30 degrees. Drip-proof (short TIFONE).

Ajuste de la orientation del grupo de boquillas. Boquillas angulares AX-2, instalados fuera del flujo de aire. Angulo de pulverización 15 y 30 grados. Antigoteo (Patente Tifone).



Serbatoio TIFONE Advanced Technology in Polietilene HD con Indicatore di contenuto ad indice e grande scala.

Réservoir TIFONE Advanced Technology, en Polyéthylène, avec grande indicateur du contenu de grande lisibilité.

Tanque TIFONE Advanced Technology en Polyéthylène HD con Indicador de nivel mecánico, con gran índice.

Deposito Tifone "todo adelante", fabricación en polietileno HD, indicador de nivel indicizado y de gran escala.



Controlli remoti dal trattore.
Commands directes du tracteur.
Control remoto desde el tractor.
Controles remotos desde el tractor.



Valvola di selezione lavacircuito.
Vanne de selection rinçage circuit.
Llave de selección manual para lavado del circuito.

Valvula seleccion modalidad lava circuito.



Telecontrol "Exact" con filtro autopulente automatico.

Telecontrol "Exact" autonettoyant avec filtre automatique.

Telecontrol autofilter "Exact" with integrated self-clean pressure filter.

Telecontrol Exact Regulador de presión con filtro autolimpiante automático.



Aggancio apparati per trasporto in sicurezza.

Fixation des bras de travail, pour le transport en toute sécurité.

Attachment of the arms, for the transport in safety.

Sistema de bloqueo para los brazos, para traslado en seguridad.



Sonda "F2" aspira-scioglie fitofarmaci per liquidi, polveri o granulare.

Sonde d'aspiration "F2" pour produits phytopharmaceutiques pour liquides, poudres ou granuleux.

Probe "F2" to suck and dissolve chemicals (phytopharmaceuticals for liquids, powders or granular).

Sonda F2 aspira productos fitosanitarios, líquidos, polvo o granulares.



Centralina apertura bracci.
Unité de commande d'ouverture du bras de travail.

Arms opening control unit. Unidad oleodinámica de control apertura brazos.