


STORM

800-1000-1500-2000



Apparati - Spray Fans and Blowers - Geräte

La linea Storm monta una completa serie di apparati per ogni tipo di piantagioni e colture.

Storm Line: available with a large range of Spray Fans and Blowers for any type of Trees Plantations and Row Crops.

Die Linie Storm bietet eine vollständige Palette von Geräten für alle Arten von Plantagen und Anpflanzungen.



TURBOFAN AP



TURBOFAN AA DIELECTRIC



BITURBO



ELICHE CONTROROTANTI



TORRE HYDRO



TORRE AA 32'' - 180



TORRE AA DIELECTRIC 32'' - 180



TORRE AA DIELECTRIC 36'' - 210



TORRE ASPIRAZIONE POSTERIORE 32'' - 180




TORRE ASPIRAZIONE ANTERIORE 32'' - 180



TORRE POLONIA AP



TESTE COMBI CONTROROTANTI



TESTE BARBATELLE CONTROROTANTI



TESTA FRUTTETO CONTROROTANTI



TESTE FRUTTETO CONTROROTANTI



CANNONI 45 S E 65 S DIELECTRIC



DOPPIO CANNONE 80 S CONTROROTANTE



FLEXIGUN 50 S - 65 S



FLEXIGUN ELEVABILE 50 S - 65 S

STORM 800-1000-1500-2000

Caratteristiche tecniche - Technical features - Technische Daten


		Storm		800	1000	1500	2000
Serbatoio miscela	Spray tank	Mischungstank	I	890	1090	1840	2250
Serbatoio lavacircuito	Rinsing water container	Kreislaufspülungstank	I	110	60	80	80
Agitazione integrale	Integral Agitation	Integriertes Rührwerk		Turbo Mixer/ Geysier	Turbo Mixer/ Geysier	Turbo Mixer/ Geysier	Turbo Mixer/ Geysier
Pompa	Pump	Pumpe	mod.	TEA 110/150	TEA 110/150	TEA 110/150	TEA 110/150
Telecontrol	Telecontrol	Telecontrol	mod.	Autofilter	Autofilter	Autofilter	Autofilter
Ruote standard	Standard tires	Standardräder		185/75-14	10.0/80	10.0/75-15.3	11.5/80



Stazione di prova dotata di attrezzatura di test operativo per calibrazione e ottimizzazione del pennello di irrorazione.

Spray Patternator for spray pattern test and optimization.

Prüfstation für die Kalibrierung und Optimierung von Spritzplatte.

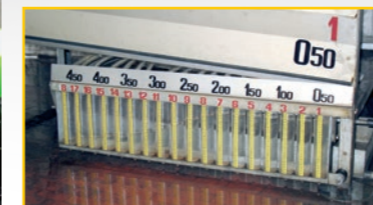

Tifone s.r.l. - via Modena, 248
44124 Ferrara - Italy (uscita A/13 Ferrara Nord)
Tel. +39 0532.730 586 (r.a.) - Fax +39 0532.730 588
e-mail: tifone@tifone.com



www.tifone.com

campbelladv.com - 19718 - STORM - rev.0 - 31.8 - © Copyright Tifone, 1978
Tutti i dati sono indicativi; la ditta TIFONE si riserva il diritto di modificarli senza preavviso - The data are approximate, not binding - die Daten sind ungefähre, nicht zwingend.

Carica Elettrostatica
Electrostatic Charge
Elektrostatische Aufladung

STORM



800-1000-1500-2000

- L'Atomizzatore con Doppio Telaio, Robustissimo e ad Alta Efficienza
- The Super Air Sprayer with Double frame, TIFONE Technology, Higher spray efficiency
- Sprüngerät mit Doppelrahmen, sehr robust und hocheffizient

L'Atomizzatore con Doppio Telaio, Robustissimo e ad Alta Efficienza

The Super Air Sprayer with Double frame, TIFONE Technology, Higher spray efficiency


Der Sprühgerät mit Doppelrahmen, robust und mit hoher Wirkungsgrad

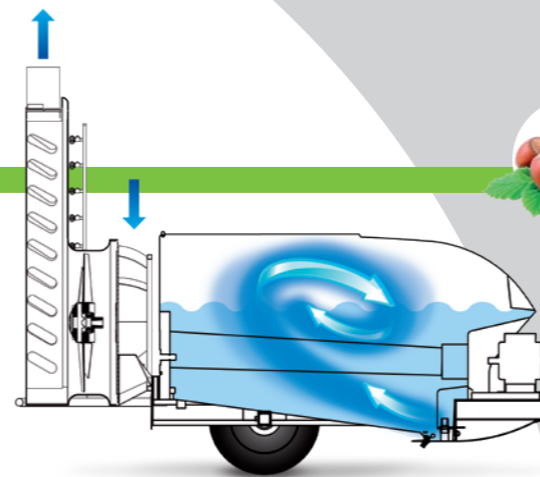

Serbatoio con pendenza anteriore (mod.1500)
Tank with the front slope. (mod.1500)
Nach vorne geneigter Tank. (mod.1500)



High Spray Performance!



ELETTROSTATICA E+S

Carica Elettrostatica Integrata. Polarizzazione tramite Filo Continuo.

Electrostatic Charge E+S. Polarization by continuous rod.

Elektrostatistische Integral-Aufladung. Polarisation durch Dauerdraht.



Serbatoio TIFONE Advanced Technology in Polietilene HD con Indicatore di contenuto ad indice e grande scala.

Spray tank TIFONE Advanced Technology in HD Polyethylene, with large tank content meter for an easy reading control.

Tank TIFONE Advanced Technology, Ausführung in HD-Polyäthylen und mit breiter Füllstandzeige zum leichten Ablesen.



Sonda aspira-scioglie fitofarmaci. Sistema potente adatto per polveri e granulati.

Sucking Thief "F2" Instant Sucking any Pesticide: Dust or Granulate, from the original bottle or sac.

Pflanzenschutzmittel-Saug- und -Auflösungssonde „F2“ für Flüssigkeiten, Pulver oder Granulat.



Controlli remoti dal trattore. Remote controls from tractor.

Fernbedienungen von der Zugmaschine aus.



Deflettori Top-Top per regolare il trattamento in altezza.

Top Top Deflectors for the precise adjust of vertical Spray pattern.

TOP-TOP Deflektoren zur Regulierung der Behandlung in der Höhe.



Ugelli angolati AX-2. Montati fuori corrente. Angolo di irrorazione 15 o 30 gradi. Antigoccia (brev. Tifone).

Tangential emission spray nozzles AX-2, (15°- 30°). Integrated check valve (TIFONE patent)

Tangentialdüsen AX-2, außerhalb des Stroms montiert. Sprühwinkel 15 oder 30 Grad, Tropfschutz (Tifone Patent).



Grande Contenitore acqua pulita. Separato-indipendente.

Fresh water container. Large capacity, totally separated from tank.

Großer getrennter und unabhängiger Reinwasserbehälter.



Telecontrol "Exact" con filtro autopulente automatico.

Telecontrol autofilter "Exact" with integrated self-clean pressure filter.

Telecontrol "Exact" mit selbstreinigendem Automatikfilter.



Elica a passo variabile all'istante. Volume d'Aria e Potenza irrorante regolabile in 6".

Propeller adjustable instantly. Air volume and spray power adjustable in 6 sec.

Propeller mit Sofort-Geschwindigkeitsregelung. Luftvolumen und Sprühleistung in 6" einstellbar.



3 Stringi Back to tighten Festziehen



2 Ruota Rotate Drehen



1 Allenta Loosen Lösen

Brevetto Tifone

Elica a Volume d'Aria Regolabile in 6 sec. Risparmi fino al 50% di Fitofarmaco (Dir. UE 2009/127/CE)

Variable Pitch Propeller instantly. Air Volume and Power Sprayer adjustable in 6 sec. Save up to 50% of Pesticide (Dir. UE 2009/127/CE)

Propeller mit in 6 Sekunden regelbarem Luftvolumen. Pflanzenschutzmitteleinsparung von bis zu 50% (EU-Richtlinie 2009/127/EU)