



# VECTOR RADIAL integrale

## Apparati - Spray Fans and Blowers - Geräte

- La linea Vector Radial monta una completa serie di apparati per ogni tipo di piantagioni e colture.
- Vector Radial Line: available with a large range of Spray Fans and Blowers for any type of Trees Plantations and Row Crops.
- Die Linie Vector Radial bietet eine vollständige Palette von Geräten für alle Arten von Plantagen und Anpflanzungen.



TORRE 32" - 180



TORRE ASPIRAZIONE POSTERIORE 32" - 180



TORRE ASPIRAZIONE ANTERIORE 32" - 180



TORRE DIELECTRIC 32" - 180 36" - 210



PUNTERUOLO



TURBOFAN AA 28" - 32"



GDC



TURBOFAN - BITURBO 32" - 36" - 42"



HLV



ELICA CONTROROTANTE 32" x 32"



TESTA FRUTTETO



BARBATELLE CONTROROTANTE



T-CANNON



CANNONE 45 S - 65 S



FLEXIGUN 50 S - 65 S



CANNONE DOPPIA TESTA 32" - 36"

# VECTOR RADIAL integrale 1000 - 1500 - 2000

## Caratteristiche tecniche - Technical features - Technische Daten

Vector Radial				1000	1500	2000
Serbatoio miscela	Spray tank	Mischungstank	lit	1.000	1.500	2.000
Serbatoio lavacircuito	Rinsing water container	Kreislaufspülungstank	lit	✓	✓	✓
Serbatoio lava mani	Handwash container	Handwaschtank	lit	15	15	15
Agitazione integrale	Integral Agitation	Integriertes Rührwerk		Dual-Mixer	Dual-Mixer	Dual-Mixer
Pompa	Pump	Pumpe	mod.	TEA 110/150	TEA 110/150	TEA 110/150
Telecontrol	Telecontrol	Telecontrol	mod.	Autofilter	Autofilter	Autofilter
Sonda aspira fitofarmaci	Chemical suction probe	Pflanzenschutzmittel-Ansaugsonde	mod.	F2	F2	F2
Ruote standard	Standard tires	Standardräder		10.0/80	10.0/75	11.0/80
Dimensioni (Lu/La/H)	Dimensions (L x W x H)	Abmessungen (L x B x H)	cm	317 x 116 x 120	350 x 136 x 132	350 x 148 x 146
Peso a vuoto	Empty weight	Leergewicht	Kg	420	540	570



Ogni macchina è collaudata singolarmente. Every machine is tested. Jede Maschine wird einzeln abgenommen.



Stazione di prova dotata di attrezzatura di test operativo per calibrazione e ottimizzazione del pennello di irrorazione.

Spray Pattemator for spray pattern test and optimization.

Prüfstation, ausgestattet mit Betriebs-testausstattung zur Kalibrierung und Optimierung des Sprühmusters.



Tifone s.r.l. - via Modena, 248  
44124 Ferrara - Italy (uscita A/13 Ferrara Nord)  
Tel. +39 0532.730 586 (r.a.) - Fax +39 0532.730 588  
e-mail: tifone@tifone.com



www.tifone.com

campbelladv.com 02118 - VECTOR RADIAL - rev.0 - 01/18 Tutti i dati sono indicativi; la ditta TIFONE si riserva il diritto di modificarli senza preavviso. - The data are approximate, not binding. - Die Daten sind ungefähre, nicht zwingend.

# VECTOR RADIAL integrale

## 1000 - 1500 - 2000

- Grandi prestazioni in un concentrato di tecnologia.
- High-Performance in a Concentration of Technology.
- Hohe Leistungen in konzentrierter Technologie.

# High-Performance



# VECTOR RADIAL

Integrale

1000 - 1500 - 2000



towards excellence




Serbatoio con pendenza anteriore.  
Tank with the front slope.  
Nach vorne geneigter Tank.



News  
Tifone

- Massima aspirazione e agitazione.
- Massimo svuotamento e Pulizia immediata.
- Haute aspiration Agitation maximale.
- Vidange maximale Nettoyage immédiat.
- Maximale Saug- und Rührleistung.
- Maximale Entleerung und unmittelbare Reinigung.

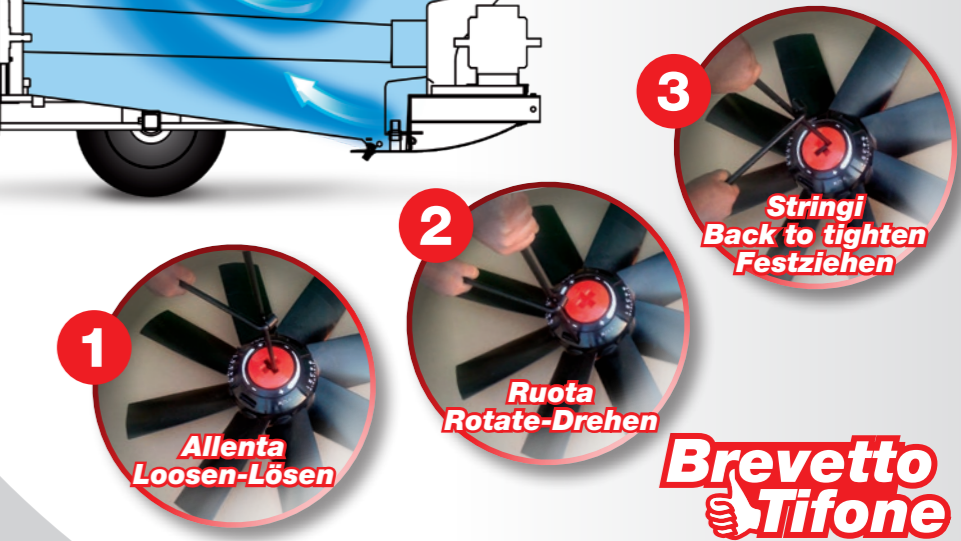


Brevetto  
Tifone

## ELETTROSTATICA E+S

Carica Elettrostatica Integrale.  
Polarizzazione tramite Filo Continuo.  
Electrostatic Charge E+S.  
Polarization by continuous rod.  
Elektrostatische ± Aufladung  
Polarisation durch kontinuierlichen Draht.



ANTIDERIVA  
CERTIFICATA  
Direttiva UE 2009/127/CE



Indicatore di livello grande e preciso.  
Tank content meter, large size.  
Große und genaue Füllstandsanzeige.




Deflettori Top-Top per regolare il trattamento in altezza.  
Top Top Deflectors for the precise adjust of vertical Spray pattern.  
Top-Top-Deflektoren zur Regulierung der Behandlung in der Höhe.



Sonda "F2" aspira-sciogli fitofarmaci per liquidi, polveri o granulari.  
Sucking Thief "F2" sucks any Pesticide: Liquid, Dust or Granulate.  
Pflanzenschutzmittel-Saug- und -Auflösungs-sonde „F2“ für Flüssigkeiten, Pulver oder Granulat



Valvola di selezione lavacircuito.  
Selective valve for circuit flushing.  
Kreislaufspülungs-Wahlventil.

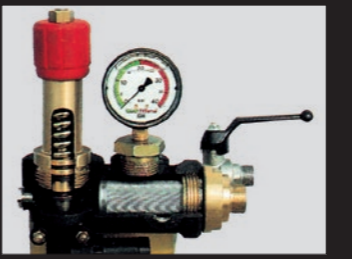

Telecontrol "Exact" con filtro autopulente automatico.  
Telecontrol autofilter "Exact" with integrated self-clean pressure filter.  
Telecontrol "Exact" mit selbstreinigendem Automatikfilter.



Comandi tutti sul lato sinistro, massima sicurezza per l'operatore.  
Controls on the left side of the machine, for best operator's safety.  
Alle Bedienelemente befinden sich auf der linken Seite, maximale Bediener-sicherheit.



Elica a passo variabile all'istante.  
Volume d'Aria e Potenza irroratione regolabile in 6".  
Propeller adjustable instantly. Air volume and spray power adjustable in 6 sec.  
Propeller mit Sofort-Geschwindigkeitsregelung Luftvolumen und Sprühleistung in 6" einstellbar.

Elica a Volume d'Aria Regolabile in 6 sec. Risparmi fino al 50% di Fitofarmaco (Dir. UE 2009/127/CE)

Variable Pitch Propeller instantly. Air Volume and Power Sprayer adjustable in 6 sec. Save up to 50 % of Pesticide (Dir. UE 2009/127/CE)

Propeller mit in 6 Sekunden regelbarem Luftvolumen. Pflanzenschutzmitteleinsparung von bis zu 50% (EU-Richtlinie 2009/127/EU)