




towards excellence


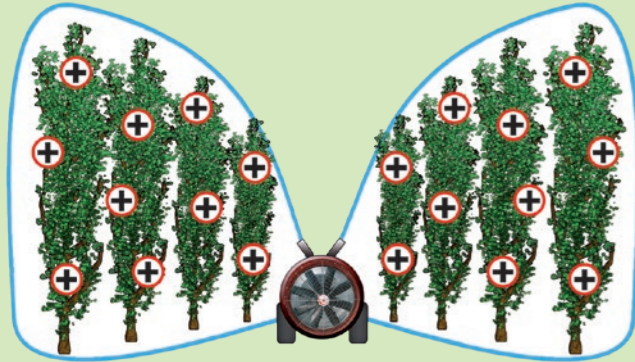


Carica Elettrostatica Integrale.
Polarizzazione tramite Filo Continuo.
Migliore copertura meno deriva.

Charge électrostatique TIFONE (E+S+).
Polarisation diffusée par fil continu.
Meilleure couverture, dérive inférieure.

Integral Electrostatic Charge.
Bias Using Continuous Wire.
Better coverage, less drift.

Carga Electrostatica de alta polarizacion.
Maxima cobertura, menos deriva.

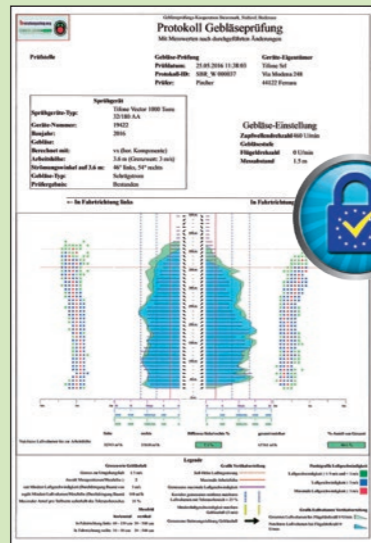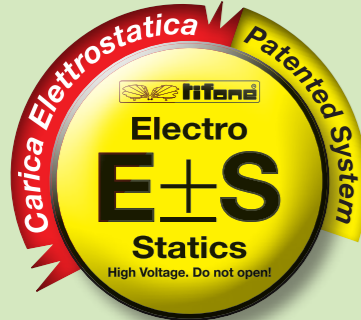

ANTIDERIVA CERTIFICATA
Direttiva UE 2009/127/CE

Elica a Volume d'Aria Regolabile in 6 sec.
Risparmi fino al 50% di Fitofarmaco
(Dir. UE 2009/127/CE)

Hélice à pas variable dans 6 sec.
Economiser jusqu'à 50% des pesticides
(Dir. UE 2009/127/CE)

Variable Pitch Propeller instantly.
Air Volume and Power Sprayer adjustable
in 6 sec. Save up to 50 % of Pesticide
(Dir. UE 2009/127/CE)

Helice de ajuste rapido: 6 segundos.
Volumen de aire ajustable.
Ahorro de producto químico hasta el 50%
(Dir. UE 2009/127/CE)

Brevetto Tifone



VENTO AXIAL 1000-1500-2000


DIELECTRIC

Caratteristiche tecniche - Fiches techniques - Main specifications - Fichas técnicas

Vento Axial				1000	1500	2000	
Serbatoio miscela	Réservoir à bouillie	Spray tank	Tanque principal (mezcla)	It	1075	1590	2200
Serbatoio lavaciruito	Réservoir de rinçage circuit	Rinsing water container	Tanque lava circuito		✓	✓	✓
Serbatoio lavamani	Bac lava-mains	Handwash container	Tanque de lavado de manos	It	15	15	15
Agitazione integrale	Agitateur integral	Integral Agitation	Mezclador integral	l/min	150	150	150
Pompa con bielle in bronzo	Pompe	Pump	Bomba	mod.	TEA 830	TEA 110	TEA 110
Telecontrol autofiltro	Telecontrol autofilter	Telecontrol autofilter	Telecontrol con filtro autolimpiante	mod.	AP 100	AP 100	AP 100
Sonda aspira fitofarmaci	Sonde d'aspiration produits phyto	Chemical suction probe	Sonda de aspiracion para productos fitosanitarios	mod.	F2	F2	F2
Pneumatici	Pneus standard	Standard tires	Neumáticos		200-65 R15	200-75 R15	235-75 R15
Dimensioni Lx(min/max)LxH	Dimensions Lx(min/max)LxH	Dimensions Lx(min/max)WxH	Medidas Lx(min/max)LxH	cm	240x 116/135x130	285x 134/154/145	292x 146/166x156
Peso a vuoto	Poid a vide	Dry weight	Peso en vacío	Kg	351	468	503



Ogni macchina è collaudata singolarmente.
Chaque machine est testée.
Every machine is tested.
Cada máquina se prueba individualmente.

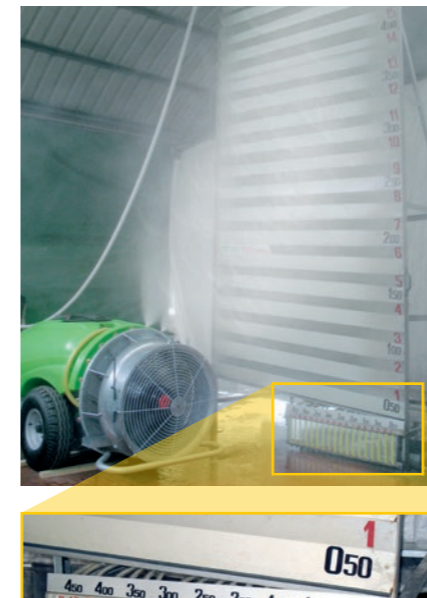

Stazione di prova dotata di attrezzatura di test operativo per calibrazione e ottimizzazione del pennello di irrorazione.

Station d'essai pour le réglage de la pulvérisation.

Spray Pattemator for spray pattern test and optimization.

Estacion de prueba para calibracion y optimizacion del pulverizador.



Tifone s.r.l. - via Modena, 248
44124 Cassana - Ferrara - Italy (uscita A/13 Ferrara Nord)
Tel. +39 0532.730 586 (r.a.) - Fax +39 0532.730 588
e-mail: tifone@tifone.com

www.tifone.com

VENTO 1000 1500 2000

AXIAL DIELECTRIC

Sistema brevettato Unico al Mondo
Système breveté unique au monde
Patented system, unique in the world
Equipo patentado, unico en el mundo



ANTIDERIVA CERTIFICATA
Direttiva UE 2009/127/CE

Sicuro, Leggero ed Innovativo

Coffre-fort, Léger, Innovant
Safe, Light, Innovative
Confiable, Ligero, Innovador



Charge Electrostatique
Electrostatic Charge
Carga Electrostatica



campbelladv.com 13517 - VENTO AXIAL - rev. 1 - 05/17 Tutti i dati sono indicativi; la ditta TIFONE si riserva il diritto di modificare senza preavviso. - Les données sont indicatives, pas engageantes. - The data are approximate, not binding. - Todos los datos son indicativos.

VENTO AXIAL

DIELECTRIC



1000 - 1500 - 2000

La gamma completa per Frutteti e Vigneti con Ottimo rapporto Qualità Prezzo.

The complete range for Orchards and Vineyards with Great Quality Price.

La gamme complète pour les vergers et les vignobles avec une grande qualité Prix.

La gama completa para tratamientos en huertos y viñedos. Excelente relación calidad-precio.



Serbatoio con pendenza anteriore.
Réservoir avec la pente avant.
Tank with the front slope.
Fondo del tanque inclinado hacia la parte delantera.

News
Tifone



- Massima aspirazione e agitazione.
- Massimo svuotamento e Pulizia immediata
- Haute aspiration Agitation maximale
- Vidange maximale Nettoyage immédiat
- Highest aspiration and agitation
- Immediate cleaning Maximum emptying
- Maxima aspiración y agitación
- Maximo vaciado y limpieza rapida

VENTO



Indicatore di livello grande e preciso.
Indicateur du contenu grande taille.
Tank content meter, large size.
Indicador de nivel mecanico, grande y muy visible.



Valvola di selezione lavacircuito.
Vanne de selection rinçage circuit.
Selective valve for circuit flushing.
Llave de seleccion manual para lavado del circuito.



Telecontrol "Exact" con filtro autopulente automatico.
Telecontrol "Exact" autonettoyant avec filtre automatique.
Telecontrol autofilter "Exact" with integrated self-clean pressure filter.
Telecontrol Exact Regulador de presion con filtro autolimpiante.



Scudo antifoglie. (*)
Bouclier anti-feuilles. ()*
Anti leaves shield. (*)
Labio trasero inferior anti-hojas. ()*

*(Optional)



Deflettori superiori.
Défecteurs inférieurs.
Floor deflectors.
Deflectores superiores.



Deflettori inferiori regolabili. (*)
Défecteurs inférieurs réglables. ()*
Adjustable floor deflectors. (*)
Deflectores inferiores de ajuste manual. ()*

*(Optional)



Elica a passo variabile all'istante. Volume d'Aria e Potenza irrorante regolabile in 6".
Turbine réglable à l'instant. Volume d'aire et puissance de pulvérisation réglable en 6 sec.
Propeller adjustable instantly. Air volume and spray power adjustable in 6 sec.
Helice de ajuste rapido: 6 segundos. Volumen de aire ajustable.